


Ausserrahmen
  Innerrahmen
  Frontansicht

1480 MM

2000 MM

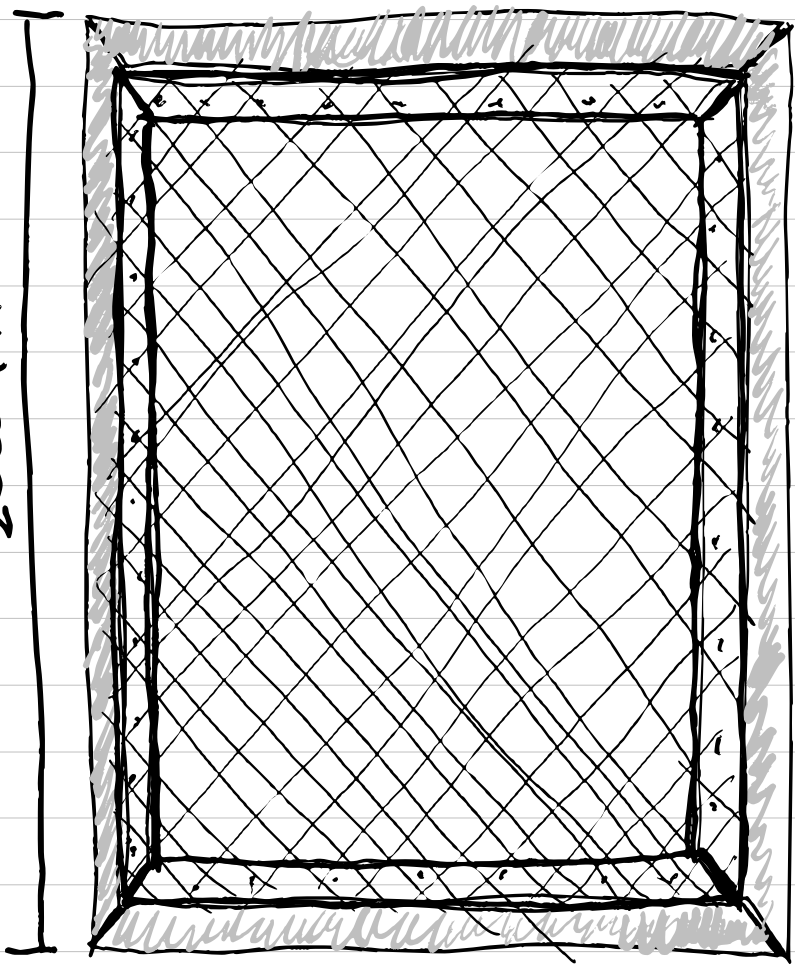

\* Wird mit Stoff bespannt und mit Stenewolle gefüllt.

H  
 21 MM

	L	B	T	S
Ausserrahmen:	2000	x 1480	x 125	x 21
Innerrahmen*:	Auf allen Seiten			
	1 mm Platz zu Ausserrahmen			

# Metere Holz

- Innenrahmen muss auf allen Seiten 1mm Platz zur Ausserrahmen haben, da der Stoff eine Stärke von ca 1mm aufweist.
- Innenrahmen hinten mit Bettaken- und vorne mit Bühnenmolten bespannt. Gefüllt mit Rohm Steinwolle.
- Am Ende wird hinterer Ausserrahmen über Innenrahmen gestülpt und von allen Seiten verschraubt.
- WICHTIG: Innenrahmen muss aus "biegungsstarrtem" Holz gemacht sein.
- Einzelteile können abgeholt werden. Ausserrahmen wird noch gefertigt und alles auf Platz zusammengebaut.
- Sitzholz aus 21mm Fichten Sperrholz.